LIEBHERR (リープヘル)



水平ジブクレーン L1-24

主な仕様

本 体		
寸法	全 長 (mm)	12000
	全 巾 (mm)	2260
	全 高 (mm)	2650
-	重量(kg)	12000
ウェイト(1個あたり)		※4個必要
寸法	全 長 (mm)	980
	全 巾 (mm)	2250
	全 高 (mm)	730
重 量 (kg)		2400

本体以外に必要なもの

- ·発電機 (SDG45推奨)
- ・運賃(往復)

本体15 T × 2車

ウェイト10 T×2車

発電機・付属品一式5T×2車

- ・設置解体費用 (事前の設置確認費用別途)
- ・クレーン 25丁
- ・敷鉄板 5×10 4枚

電気接続データ		
_	出力 (KVA)	21
電源	電圧 (V)	400
,,,,,	周波数(Hz)	50

- ・免許について
- 5トン未満のクレーン特別教育 (ただし、操作方法が違うので、喜多機械やJIBSで

特別教育の実施も検討中)


・設置について

労働監督基準局へクレーンの設置届が必要


(設置許可証を提出をお願いいたします。)

設置場所の周囲 最低で6M×6Mを整地

(車台が水平に保たれるまで、再調整が必要です。)

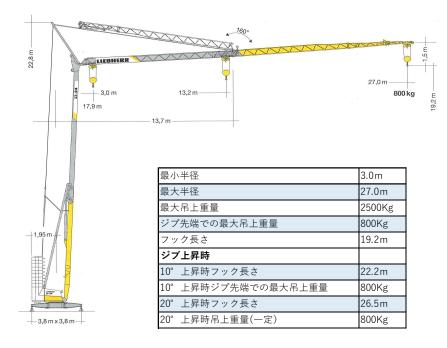





- ・組立について 最低17Mのスペースが必要です。
- ・発電機接続についてキャブタイヤ(5芯5.5SQ×20M)リープヘルクレーン専用付属