

クレーン

発電機
ポンプ
電動工具
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ショベル
アタッチメント
車両
転圧機
クレーン
運搬 整地機
高所作業台
農業・林業
鉄板・マット
洗浄機 タンク
照明機械
コンクリート 機械
切断機
集塵・送風機
ハウスイレ
その他



カニクレーン



コード	型式	最大吊上荷重×作業半径	機械幅 (mm)	重量 (Kg)	ブーム	最大張出幅	メーカー
00104	MC285	2.82 t × 1.4m	750	1720	5 段	左右 4580×前 4530×後 3810	前田製作所
00104	URW295C1	2.93 t × 1.4m	600	1920	5 段	左右 3885×前 3910×後 3935	古河ユニック

MC285


■外形寸法（単位 :mm）

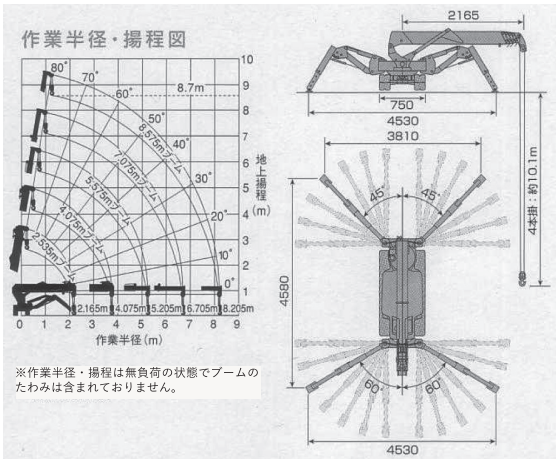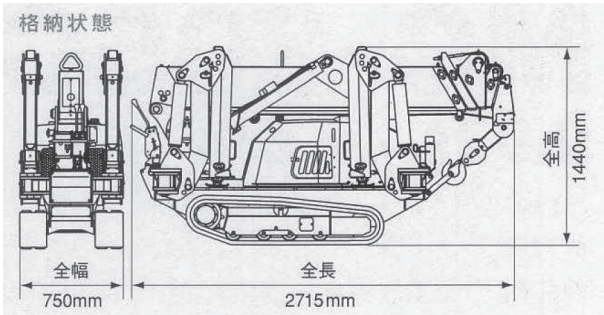


■定格総荷重表（アウトリガ最大張出時）

4.075m ブーム		5.575m ブーム		7.075m ブーム		8.575m ブーム	
作業半径 (m)	定格総荷重 (Kg)	作業半径 (m)	定格総荷重 (Kg)	作業半径 (m)	定格総荷重 (Kg)	作業半径 (m)	定格総荷重 (Kg)
1.4 以下	2820	3.0 以下	1220	3.6 以下	820	4.0 以下	550
1.50	2520	3.50	970	4.00	740	4.50	400
2.00	1920	4.00	780	4.50	580	5.00	340
2.50	1570	4.50	630	5.00	480	5.50	300
3.00	1220	5.00	530	5.50	430	6.00	270
3.50	970	5.205	530	6.00	380	6.50	230
3.705	920			6.50	350	7.00	200
				6.705	330	7.50	180
						8.00	150
						8.205	150

URW295C1

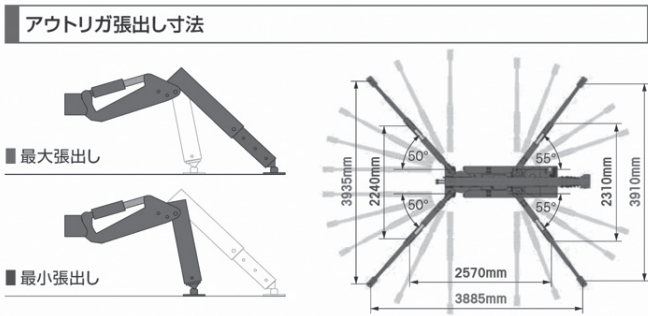


使用ブーム①、①+②							
作業半径 (m)	~ 1.4	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5	3.83
定格総荷重 (t)	2.93	2.28	2.08	1.68	1.33	1.03	0.93
使用ブーム①+②+③							
作業半径 (m)	~ 2.9	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.37
定格総荷重 (t)	1.38	1.28	1.03	0.83	0.68	0.55	0.46
使用ブーム①+②+③+④							
作業半径 (m)	~ 3.8	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.89
定格総荷重 (t)	0.88	0.78	0.63	0.53	0.45	0.39	0.30
使用ブーム①+②+③+④+⑤							
作業半径 (m)	~ 4.1	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.41
定格総荷重 (t)	0.58	0.48	0.40	0.34	0.30	0.23	0.16

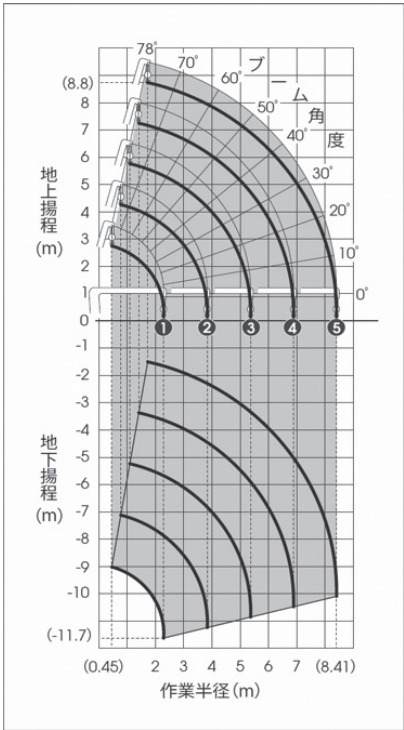


クレーン

MC-305C-2

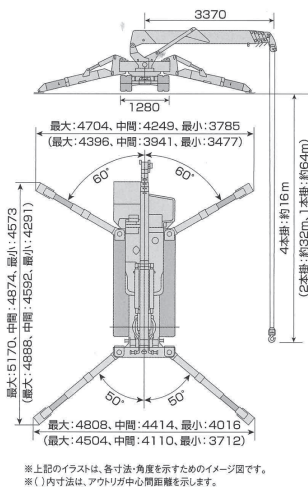

格納状態

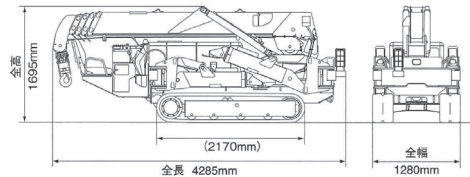


定格総荷重表（アウトリガ最大張出時）

(4本掛)

3.695/5.945m ブーム		8.145m ブーム		10.315m ブーム		12.485m ブーム	
作業半径 (m)	定格総荷重 (Kg)	作業半径 (m)	定格総荷重 (Kg)	作業半径 (m)	定格総荷重 (Kg)	作業半径 (m)	定格総荷重 (Kg)
2.5 以下	2980	2.7	2270	4.0	1080	4.5 以下	790
3.0	2390	3.0	2120	4.5	985	5.0	660
3.5	1990	3.5	1680	5.0	880	6.0	520
4.0	1710	4.0	1440	6.0	770	7.0	430
4.5	1490	4.5	1260	7.0	670	8.0	380
5.0	1340	5.0	1110	8.0	570	9.0	340
5.62	1160	5.5	990	9.0	500	10.0	310
		6.0	880	9.99	435	11.0	280
		7.0	730			12.16	260
		7.82	630				

※上記表は、水平堅土上の値です。アウトリガの設置状態・地面の状態等により転倒することもありますので十分注意してください。
※定格総荷重表は負荷時のたわみの含んだ実際の作業半径にもとづいています。
※アウトリガの張出状態及び張り具合によっては定格総荷重を吊り上げると転倒する場合がありますので注意してください。
※定格総荷重はフックブロック (30Kg) の重量を含んだ重量を示します。

作業半径・揚程図 (4本掛け時)

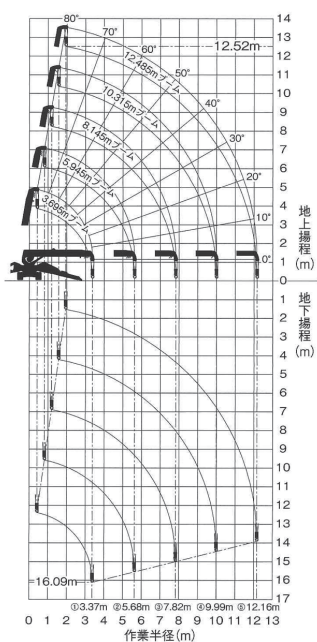

発電機

ポンプ

電動工具

溶接機

コンプレッサー
エアー工具

ショベル

アタッチメント

車両

転圧機

クレーン

運搬
整地機

高所作業台

農業・林業

鉄板・マット

洗浄機
タンク

照明機械

コンクリート
機械



切断機

集塵・送風機

ハウス
トイレ

その他

水平ジブクレーン

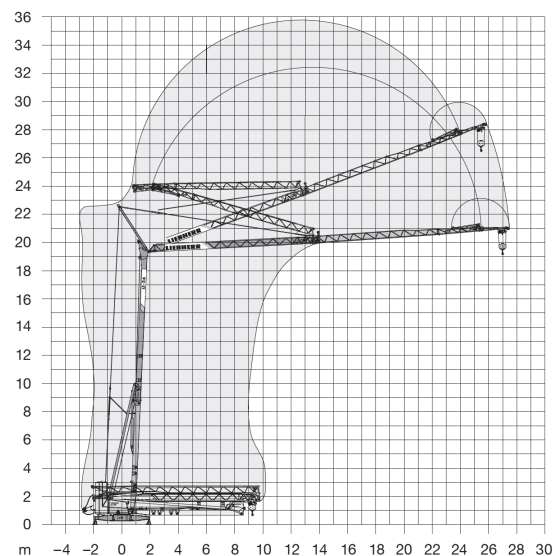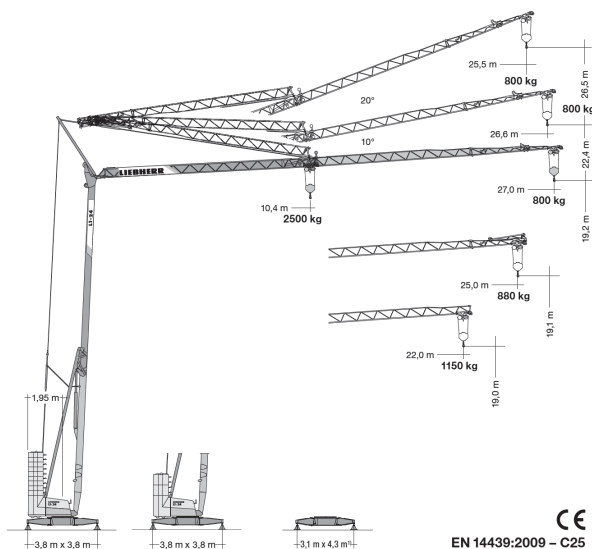

コード	メーカー	本体 (輸送姿勢)				装備品ウエイト (4個必要) ※1個あたりの寸法			
		全長	全幅	全高	質量	全長	全幅	全高	質量
11832	LIEBHERR	12000mm	2260mm	2650mm	12000Kg	980mm	2250mm	730mm	2400Kg

本体 (組立後)				
作業半径		吊上げ能力		フック高さ (ジブ角度0度の場合)
最小	最大	最大	ジブ先端	最大
3m	27m	2500Kg	800Kg	19.2m



注意事項

- ①搬送に 15 t トレーラー、10 t 車両等が必要です
- ②組立スペースに幅 6m、全長 7m、高さ 36m が必要です
- ③動力に 25kVA 以上の発電機が必要です。3 相 200V、0 相
- ④組立に 25 トンラフタークレーンが必要です
- ⑤別途組立費用が必要です
- ⑥設置場所の整地が必要です。(6m × 6m)



特徴：①リモコンによる
手元操作が可能です