



車両

3 t ユニック 定格総荷重表

6.6m ブーム										
空車時 定格総荷重	アウトリガ張出幅	作業半径 (m)								
		2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.4
	最大	1.28	1.18	0.93	0.73	0.58	0.48	0.43	0.38	0.35
	中間 (2.4m)	0.98	0.88	0.68	0.53	0.43	0.38	0.33	0.30	0.28
クレーン強度定格総荷重	最小	0.58	0.53	0.43	0.35	0.28	0.23	0.20	0.18	0.18
		1.28	1.23	1.08	0.95	0.85	0.75	0.70	0.65	0.60

4 t ユニック 定格総荷重表

10.0m ブーム (前方領域作業禁止)									
空車時 定格総荷重	アウトリガ張出幅	作業半径 (m)							
		4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	9.8	
	最大	1.33	0.93	0.65	0.53	0.45	0.38	0.35	
	中間 (2.8m)	0.98	0.68	0.48	0.38	0.30	0.25	0.23	
クレーン強度定格総荷重		1.33	1.10	0.93	0.80	0.70	0.63	0.58	

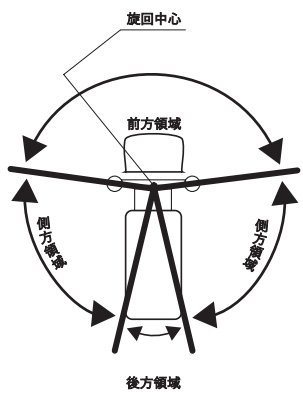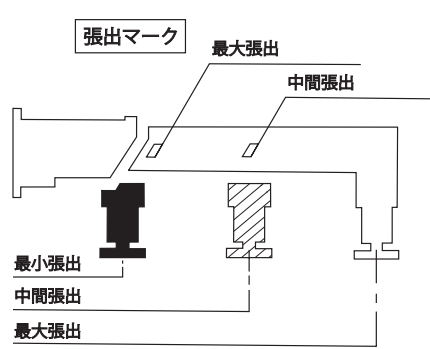



高所作業車



中型以上の免許必要

コード	型式	最大地上高 (m)	最大作業半径 (m)	車両寸法 (mm) (全長×全幅×全高)	アウトリガ張幅 (最大)	架装シャーシ (t)	最大積載荷重 (Kg)
00158	SS-10A	9.7	7.3	4770×1695×2700	1624	2.0	200
00158	AT-100TG	9.9	7.6	4770×1695×2810	1670	2.0	200
00158	SB10A	9.7	7.6	4790×1720×2780	前 1670 後 1490	2.0	200
00158	SK10C2RN	9.7	7.6	4790×1720×2780	前 1670 後 1490	2.0	200
00159	SJ-12A	12.6	11.8	5947×1880×3080	3350	3.0	200
00159	SS-12A	11.9	10.48	5390×1910×3160	1860	3.0	200
00159	AT-121TG	12.0	9.4	4470×1890×3050	1820	3.0	200
00159	SB12A	12.0	9.9	5100×1890×2790	前 1860 後 1710	3.0	200
00159	SK12C1RN	12.1	9.9	5145×1905×2790	1860	3.0	200
10454	SK17A	17.1	15.0	6555×1910×3110	3700	3.0	200
00162	SK22A	22.1	14.6	7325×1910×3150	3700	3.0	200
00162	AT-220TG	22.4	14.7	7450×1910×3200	3700	3.0	200
00163	SK27A	27.0	15.4	8555×2190×3555	4400	4.0	200
00163	AT-270TG (尿素仕様)	27	15.4	8620×2180×3650	4400	4.0	200

作業半径-揚程図
※本図はブームのたわみを含んでいません

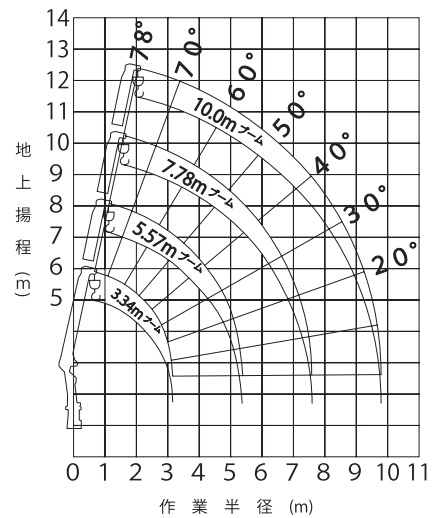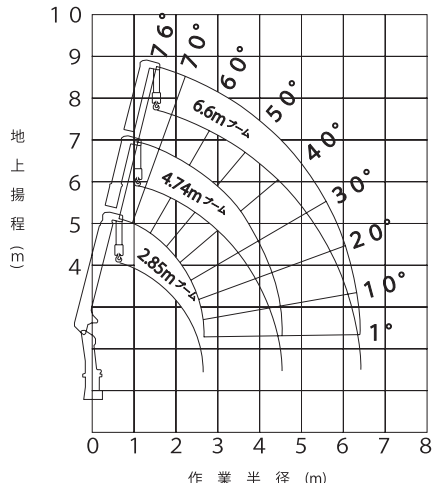


発電機
ポンプ
電動工具
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ショベル
アタッチメント
車両
転圧機
クレーン
運搬 整地機
作業台
農業・林業
鉄板
洗浄機 タンク
照明機械
コンクリート 機械
切断機
集塵・送風
ハウス トイレ
その他

車両


AT-100TG

■作業範囲図

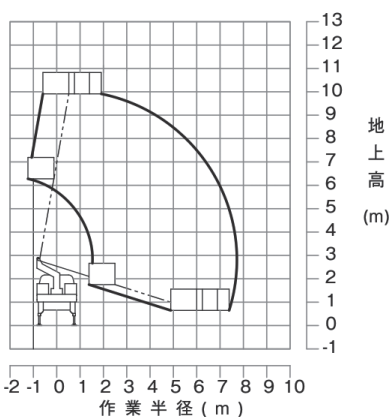


■外観図

※架装車により異なります。

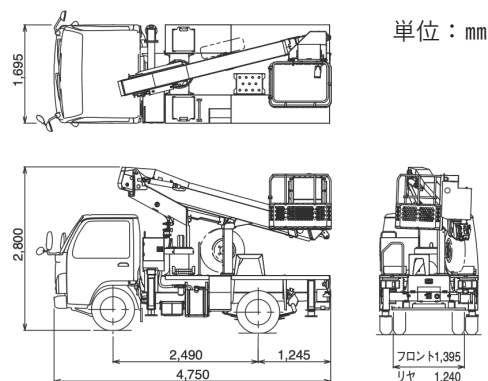


■作業時の設置占有幅例



- 注意 1. 作業範囲は水平堅土上におけるもので、ブームのたわみは含んでいません。(バスケットをスイングさせた時の状態を表しています)
2. 作業範囲は全周同一です。


AT-121TG

■作業範囲図

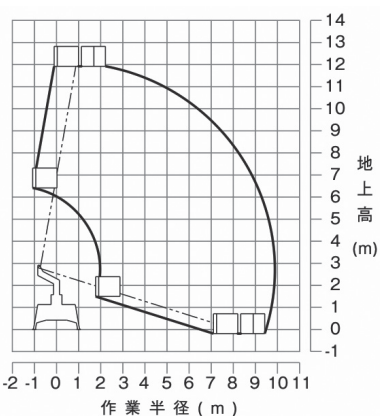


■外観図

※架装車により異なります。

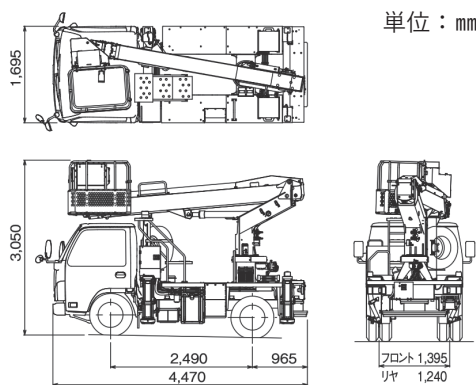




■作業時の設置占有幅例



- 注意 1. 作業範囲は水平堅土上におけるもので、ブームのたわみは含んでいません。(バスケットをスイングさせた時の状態を表しています)
2. 作業範囲は全周同一です。


AT-220TG

■外観図

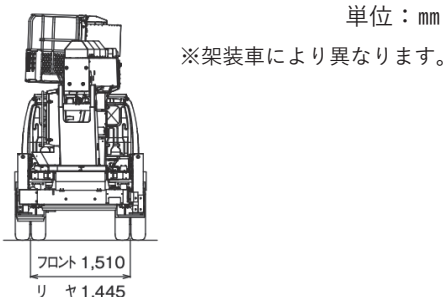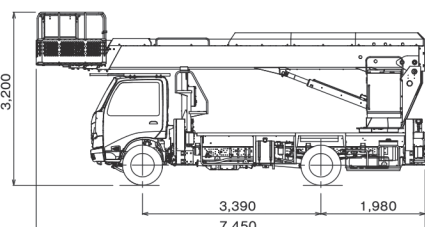


■作業範囲図

積載荷重100kg

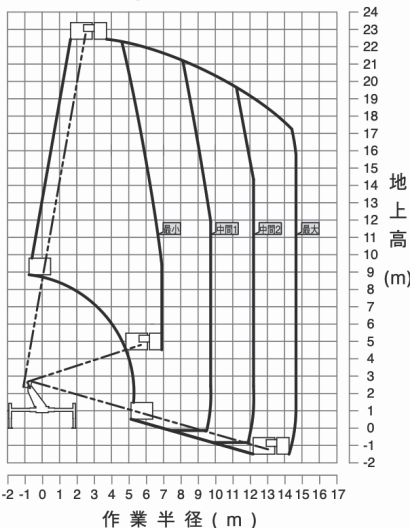

積載荷重200kg

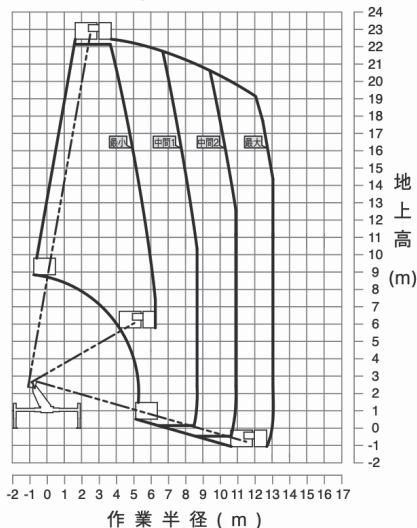

※架装車により異なります。

発電機

ポンプ

電動工具

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ショベル

アタッチメント

車両

転圧機

クレーン

運搬
整地機

作業台

農業・林業

鉄板

洗浄機
タンク

照明機械

コンクリート
機械

切断機



集塵・送風

ハウストイレ

その他

車両

■作業時の設置占有幅例




- 注意 1. 作業半径は水平堅土上におけるもので、ブームのたわみは含んでいません。
2. 最大、中間2、中間1、最小はアウトリガ張出幅を示します。
3. 作業範囲は左右方向におけるもので、前後方向はアウトリガ張出幅最大と同じです。
4. 旋回角度によって、作業範囲は下図のように連続的に変化します。


AT-270TG

■外観図


※架装車により異なります。

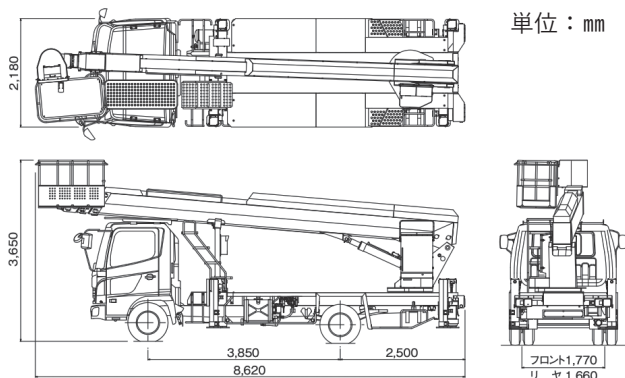


■作業時の設置占有幅例

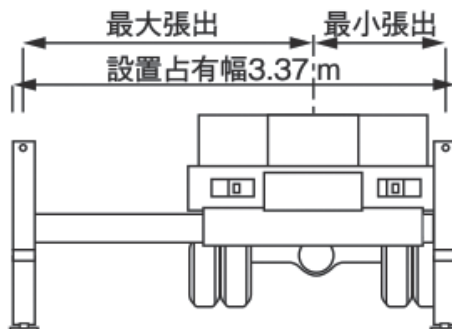

■作業範囲図

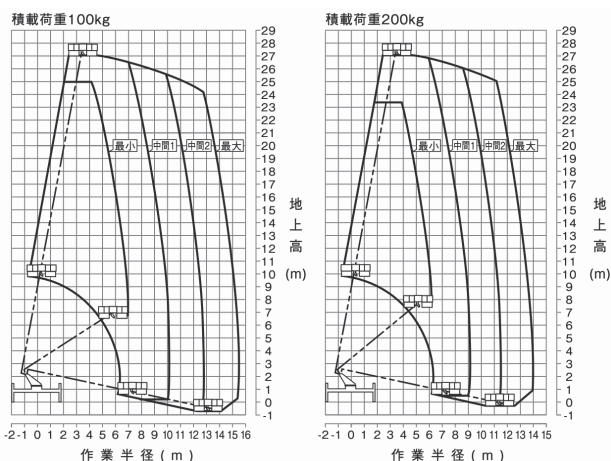


- 注意 1. 作業半径は水平堅土上におけるもので、ブームのたわみは含んでいません。
2. 最大、中間2、中間1、最小はアウトリガ張出幅を示します。
3. 作業範囲は左右方向におけるもので、前後方向はアウトリガ張出幅最大と同じです。
4. 旋回角度によって、作業範囲は下図のように連続的に変化します。




SK17A

■外観図

※単位：mm

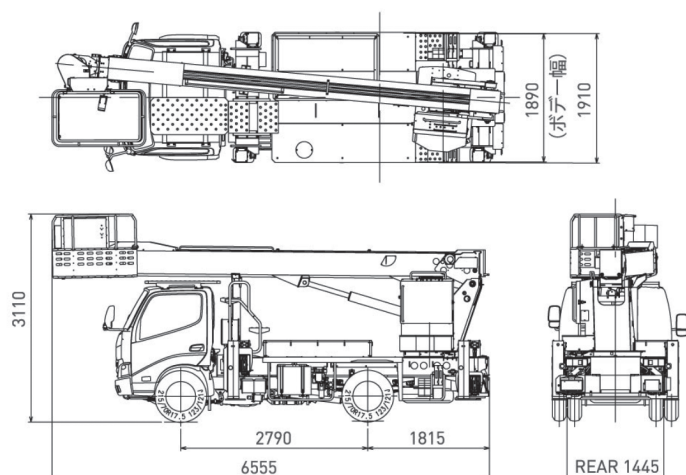

■作業範囲図と俯瞰図

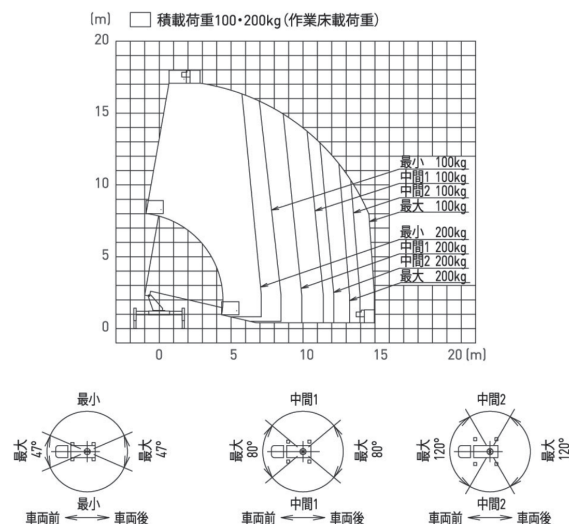

※アウトリガ最大張出時の作業範囲は全周同一です。
※アウトリガ張出幅が最小、中間1、中間2の場合は、ブームの詳細は、俯瞰図をご参照ください。

発電機

ポンプ

電動工具

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ショベル

アタッチメント

車両

転圧機

クレーン

運搬
整地機

作業台

農業・林業

鉄板

洗浄機
タンク

照明機械

コンクリート
機械

切断機

集塵・送風

ハウストイレ

その他