

作業床
最大地上高

5.8 / 7.9m

(HW-580X)

(HW-790X)

抜群の走行機動性により
作業効率が大幅アップ。

シザースリンク

作業効率が大幅アップ

平坦地では作業床を上昇させた状態でも走行できるため作業効率がアップします。延長デッキを標準装備しておりますので広い作業床スペースが確保されます。また、凹凸面の壁面作業にも対応でき作業範囲が広がります。作業床の操作盤を任意の場所へ移動できますので作業床を有効に利用できます。

運転操作は簡単

昇降はスイッチで、また走行・操舵はレバー操作で簡単に行えます。

運転警報

走行及び下降時は、衝突防止や挟まれ防止として、安全のため周囲の人に動作中であることをブザーでお知らせします。

日常点検が容易

バッテリー容量計によりバッテリーの放電量が一目で確認できます。スイングアウトドア方式の採用によりバッテリー、油圧機器等の保守・点検が簡単に行えます。



ホイールタイプ

作業床最大地上高

5.8 m

作業床最大積載荷重

250 kg

(延長デッキ積載荷重115kg)

〈格納時〉



HW-580X



ホイールタイプ

作業床最大地上高

7.9 m

作業床最大積載荷重

400 kg

(延長デッキ積載荷重100kg)


〈格納時〉




HW-790X

■コントローラ

HW-580X

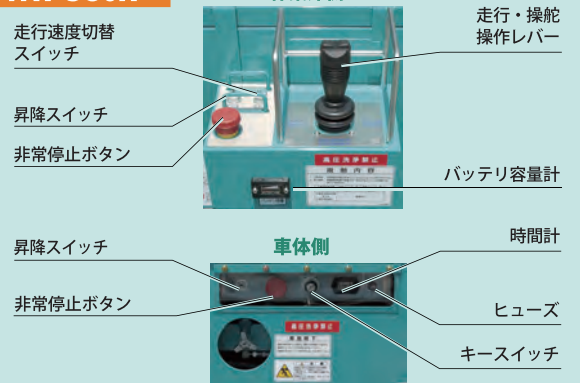

HW-790X

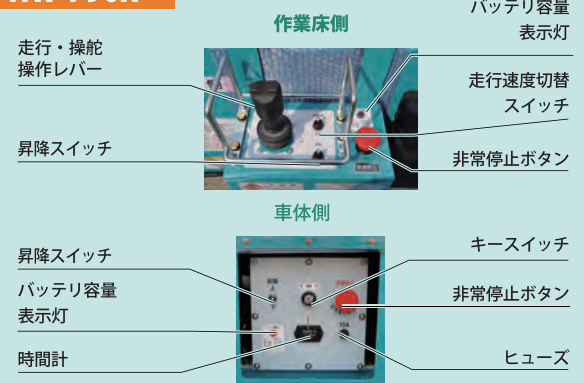

■仕様

項目	型式	HW-580X	HW-790X
作業床高 (地上～床面)	最高 m	5.8	7.9
	最低 m	1.015	1.2
作業床寸法	長 mm	1540	2180
	幅 mm	650	1045
	高 mm	975	1000
延長デッキ積載荷重 kg		115	100
延長デッキ張出長 mm		840	1000
作業床最大積載荷重 kg		250	400
動力源		6V-185Ah×4	6V-189Ah×4
昇降方式		シザースリンク	
作業床上昇時間(約)sec		20	40
走行方式		ホイール式 (ノンマーキング ソリッドタイヤ)	
駆動方式		油圧モータ	
走行速度 km/h		0～3.2	0～3.0
最小回転半径(内側) mm		1500	2300
外形寸法	全長 mm	1780	2400
	全幅 mm	820	1152
	全高 mm	1990	2200
整備質量※ kg		1200	2100

※ 整備質量は、作業床に何も荷重がない状態の質量です。