


■IC30・IC45概略仕様

		IC30	IC45
積載荷重		2500kg	4000kg
機械質量		2100kg	5800kg
走行速度	前進	6/11km/h	7/12km/h
	後進	6/11km/h	7/12km/h
変速段数		2	2
登坂能力		30°	30°
側方安定度		45°	45°
機械寸法	全長	3160mm	4440mm
	全幅	1700mm	2250mm
	全高	1580mm	2500mm
エンジン	名称	いすゞ3LDI	三菱4D34-TEI
	定格出力	23.5KW(32PS)/2800rpm	84.6KW(115PS)/2800rpm
	気筒数-総排気量	3-1496cc	4-3907cc
	燃焼方式	渦流室式ディーゼル	直噴式ターボディーゼル
	燃料タンク容量	40ℓ	120ℓ
クローラ	タンブラー中心距離	1900mm	3130mm
	クローラ全幅	1520mm	2200mm
	クローラ幅	320mm	600mm
最低地上高		295mm	470mm
接地圧	空車時	0.17kgf/cm ²	0.15kgf/cm ²
	積載時	0.38kgf/cm ²	0.26kgf/cm ²
荷台容量	山積	1.2m ³	3.0m ³
	平積	0.8m ³	1.8m ³
荷台内寸法	長さ	1700mm	2600mm
	幅	1400mm	1950mm
	高さ	350mm	350mm
荷台	床面地上高さ	765mm	1160mm
	最大ダンプ角度	60°	60°
ダンプクリアランス		450mm	820mm
走行駆動方式		HST	HST
変速方式		2速走行モータ+ポンプ制御	2速走行モータ
制動方式		HSTブレーキ+パーキングブレーキ	HSTブレーキ+パーキングブレーキ
HST設定圧力		315kgf/cm ²	350kgf/cm ²


外形寸法(単位:mm)

IC30

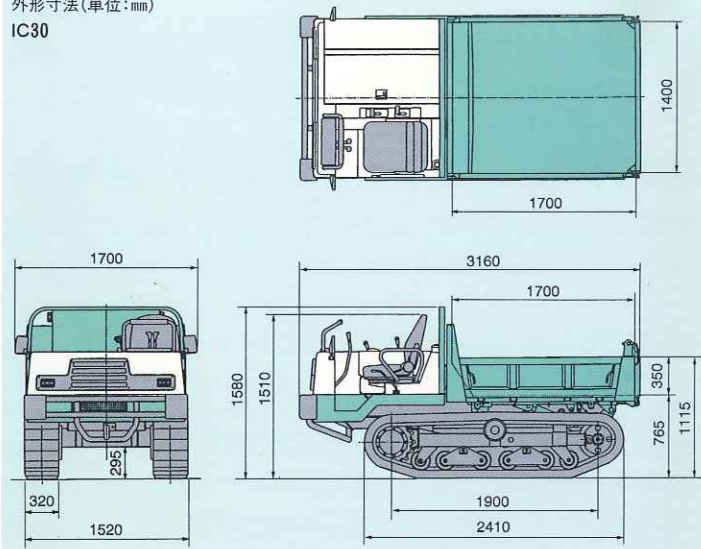

外形寸法(単位:mm)

IC45

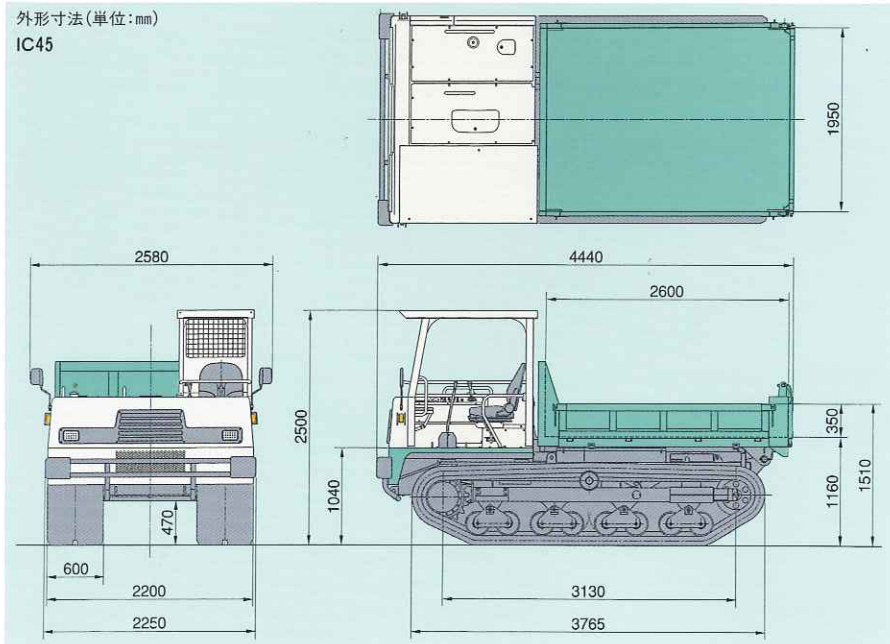

△安全に関するご注意

- 本機を運転するには、労働安全衛生法による下記の資格が必要となります。
- 最大積載荷重1トン未満の場合「不整地運搬車特別教育」修了証。最大積載荷重1トン以上の場合「不整地運搬車運転技能講習」修了証。
- ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
- 事故や故障を未然に防ぐため、必ず定期点検を行ってください。

- 仕様等は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本カタログに掲載の写真はカタログ用に撮影したものです。
- 印刷の関係上、塗装色等は実物と異なることがありますのでご了承ください。

IHI 石川島建機株式会社

特約店

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 北海道支店 (011)281-3061 | 関西支店 (06) 281-2000 |
| 東北支店 (022)236-9461 | 兵庫営業所 (078)917-1071 |
| 新潟営業所 (025)362-2271 | 広島営業所 (082)245-7660 |
| 長野営業所 (0263)26-1822 | 高松営業所 (0878)67-3221 |
| 静岡営業所 (054)287-1911 | 九州支店 (092)503-1855 |
| 中部支店 (052)561-6801 | 熊本営業所 (096)286-1591 |
| 富山営業所 (0764)32-3200 | 鹿児島営業所 (099)223-1203 |
- 東京本部 東京都中央区八重洲2-9-7(石興ビル) 〒104-8480 電話 (03)3277-3935

