

油圧ブレーカー

20トンクラス 水中仕様

MKB1550VW / 甲南電機(株)

商品コード：12560




護岸・港湾工事

トンネル工事


都市土木工事

【製品特長】

- ・ブレーカー本体とチゼルとの間にエアを噴出させ、内部への水の侵入を防ぎます！
- ・さらにMKBの独自の『逆止弁』・『逃がし弁』を設け、水の流入による故障も防ぎます
- ・錆を防ぐ腐食防止の耐水塗装で本体を保護します

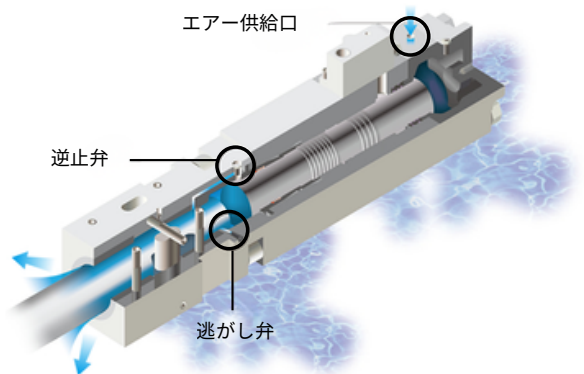

■エア供給図

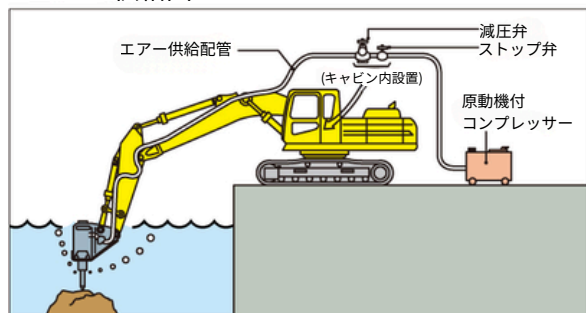

※コンプレッサーは別途手配が必要です。

エア噴出で水の侵入をシャットアウト！



【主な仕様】

適合ショベル	20tクラス
全長	2,231mm
総重量	1,580kg
チゼル寸法	135Φ×1,150mm
標準打撃回数 (高速に切り換えた時)	360～480(430～570)回/分
必要油量	115～150L/分
使用油圧	15～18MPa
装着ショベル	20～25ton
その他	ノンアキュムレータ 可変絞リ

