




主 要 諸 元

不整地運搬車

プンダ 回転ダンプ S25A D4

※[]は一方ダンプ仕様です

機械寸法

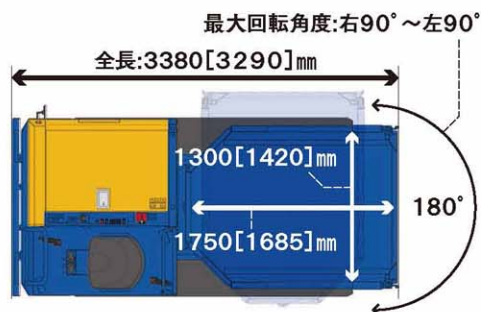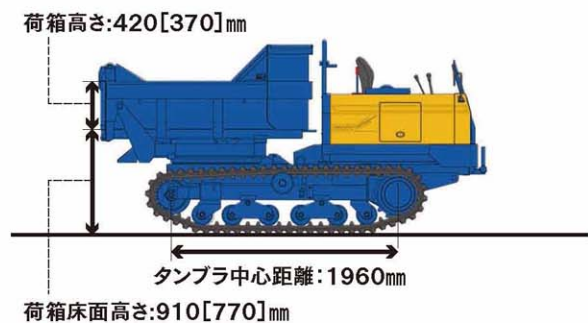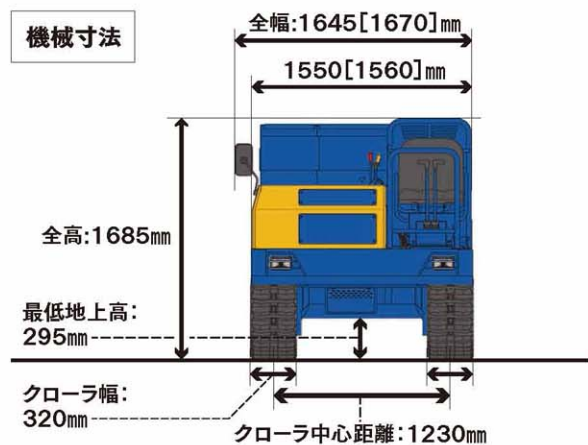

機械質量	2350[2100]kg
最大作業能力	24.5kN(2500kg)
荷箱容積	平積0.90[0.89]m ³ /山積1.25[1.26]m ³

名称	クボタV2203
形式	水冷4サイクル4気筒ディーゼル
シリンダ	内径87mm×行程92.4mm
総排気量	2197cm ³ (2197cc)
定格出力	34.1kW/2800min ⁻¹ (46.0PS/2800rpm) ネット (ファン無し) 35.4kW/2800min ⁻¹ (48.1PS/2800rpm)
最大トルク	ネット (ファン無し) 141.1N・m/1600min ⁻¹ (14.4kg・m/1600rpm)
始動方式	セルフスタータ式
使用燃料	軽油
燃料消費率	251g/kW・h(185g/PS・h)
燃料タンク容量	45ℓ
潤滑油容量	9.7ℓ
冷却水量	8.2ℓ
バッテリー形式	100E41R
バッテリー容量	12V/80AH

走行速度	高速	0~11km/h
	低速	0~6km/h
最小回転半径	2.0m	
登坂能力	30°(空車時)	

油圧作動油容量	36ℓ
---------	-----

主変速形式	HST(2速モータ)
操向装置形式	2ポンプ2モータ
ブレーキ形式	油圧式(ネガティブブレーキ)

ダンプ方式	油圧ダンプ
-------	-------

油圧ポンプ	形式	ギヤポンプ
	最高回転数	2800rpm
	最大吐出量	31ℓ/min
	リリーフ設定圧	11.8[15.7]MPa(120[160]kg/cm ²)
性能	上昇時間	約4.0sec
	下降時間	約3.0sec
油圧作動油	ISO VG46	

回転装置回転方式	油圧(ツインシリンダ)
----------	-------------

仕様は改良のため予告無く変更する事があります。

プンダ
一方ダンプ S25A



荷箱回転なしの“一方ダンプS25A(箱型三方開)”