

## エンジン式超高压型高圧洗浄機

オートストップ機能搭載 専用ホース20m×3本付

SER-1230i-2／スーパー工業(株)

商品コード：12571



## 【製品特長】

## 電子ガバナー&amp;オートストップ機能搭載

エンジン負荷に応じて自動的に回転数を調整し低騒音・低燃費を実現します。ガンのトリガーを離すとアイドル運転になり、30秒後に自動的にエンジンが停止する仕組みが搭載されており、再度トリガーを握るとエンジンが再始動します。待機状態が1時間続くとエンジンが完全停止します。

## 驚きのコンパクト設計!


超高压タイプなのに扱いやすいコンパクト設計で管理も容易です。便利なガンフック・1点吊りフックも採用しています。

更に2段積み対応フレームを採用し、扱い易さを追及しています。



## 簡単装着で長さ調整可能

60m以上で使う時は最初の20mホースの後にラインチェックバルブを取り付けて下さい。(20m・40mで使うときは不要)

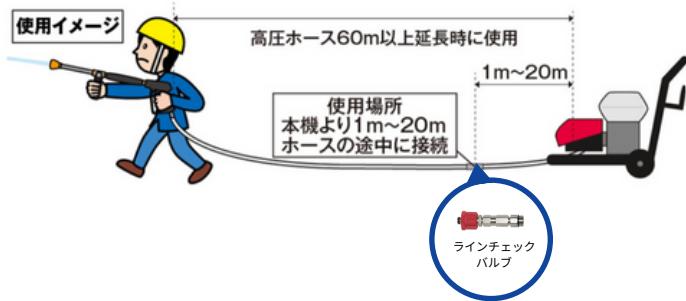

断熱材/塗装の剥離作業

サビ落とし／付着物除去

高性能なHONDA製iGX390エンジンを搭載した30Mpa (306kgf/cm<sup>2</sup>) の超高压タイプ！



## 【主な仕様】

ボンブ	圧力 30.0 (305) kgf/cm <sup>2</sup> (MPa)
ポンプ	水量 12.0L/min
ブ	回転数 1585min-1
エンジン	総排気量 389cc
エンジン	定格出力 7.0kW(9.5PS)/3450min-1
エンジン	最大出力 8.7kW(11.8PS)/3600min-1
エンジン	始動方式 セルスターター式
エンジン	使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
エンジン	燃料タンク容量 6.1L
	長さ×幅×高さ 705mm×692mm×665mm
	質量 98.5kg
レンタル付属品	・高圧ホース：20m×3本 ・ラインチェックバルブ(カプラ仕様)：1個

