主要諸元

型式		WM05C1NS	RM05C1NS
作業床	最大地上高	4.78m	4.80m
	最低地上高	0.55m	0.57m
	最大積載荷重（定員）	200kg（1名） ※スライドデッキ拡張部は115kg	200kg（1名） ※スライドデッキ拡張部は115kg
	内側寸法（幅×奥行×高さ）	0.59m×0.91m×m1.01m	0.59m×0.91m×1.01m
	スライドデッキ拡張長さ	0.55m	0.55m
昇降装置	昇降方式	直伸5段マスト式	直伸5段マスト式
	昇降速度	32s（上）、23s（下）	32s（上）、23s（下）
走行装置	走行速度	0～3.0km/h（高速） 0～0.8km/h（低速）	0～2.0km/h（高速） 0～0.8km/h（中速） 0～0.3km/h（低速）
	登坂能力	8°（14%勾配）	20°（36%勾配）
	駆動方式	AC電動モーター	AC電動モーター
電源	入力電圧	単相AC100V	単相AC100V
	バッテリー電圧	DC24V	DC24V
	バッテリー容量	90Ah（AMF90×2個）	90Ah（AMF90×2個）
安全装置		油圧系安全装置、走行・昇降警報装置、過積載防止装置、転倒防止装置（走行規制装置・上昇規制装置）、 マスト急落下防止装置、作動停止スイッチ、フートスイッチ、レバーガード	
その他装置		バッテリー容量計、メンテナンスフリーバッテリーシステム、エラーコード表示機能	
オプション		リング式吊り上げフック、LED作業灯、充電延長ケーブル、ポットホールプロテクター（WM05C1NSのみ）	
車両諸元	車両寸法（幅×高さ×長さ）	0.77m×1.76m×1.30m	0.77m×1.79m×1.30m
	車両重量	800kg	800kg

車両寸法図

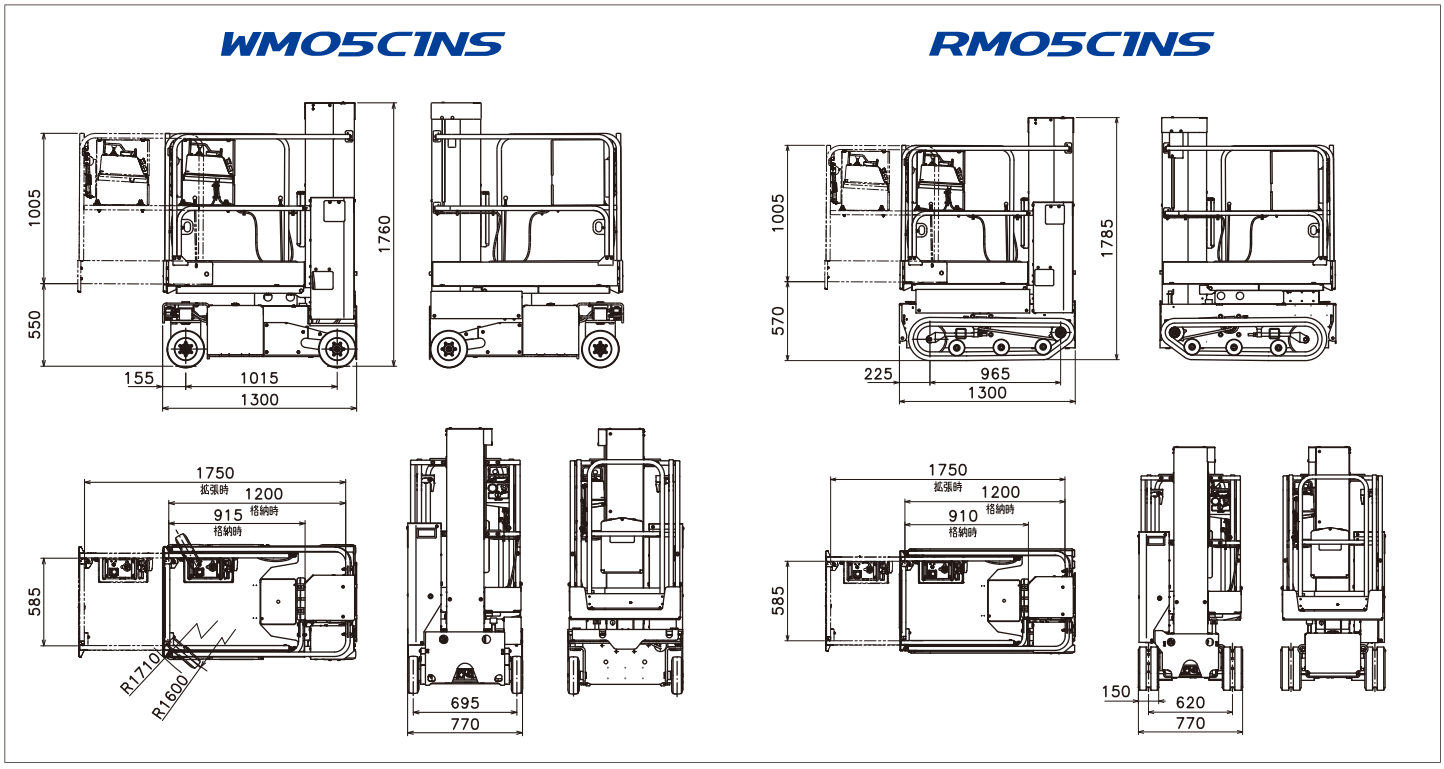

安全に関するご注意

●高所作業車の運転（高所作業）には以下の資格が必要です。

・作業床の最大高さが2m以上10m未満のものは、
高所作業車運転のための「特別教育修了者」または「技能講習修了者」。

・作業床の最大高さが10m以上のものは、
高所作業車運転のための「技能講習修了者」。

●強風（10分間の平均風速10m/s以上）、大雨（1回の降雨量50mm以上）、
大雪（1回の降雪量250mm以上）等、悪天候下での、2m以上の高所作業は
法令により禁止されています。

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

※改良のため、本仕様および外観や構造の一部を予告なく変更することがあります。
※本カタログの車両塗装色は撮影用のもので、実際の商品とは異なる場合があります。
※本カタログの数値は参考値となります。

※ OP マークは「オプション装備」であることを表します。