■外形寸法図（単位:mm）

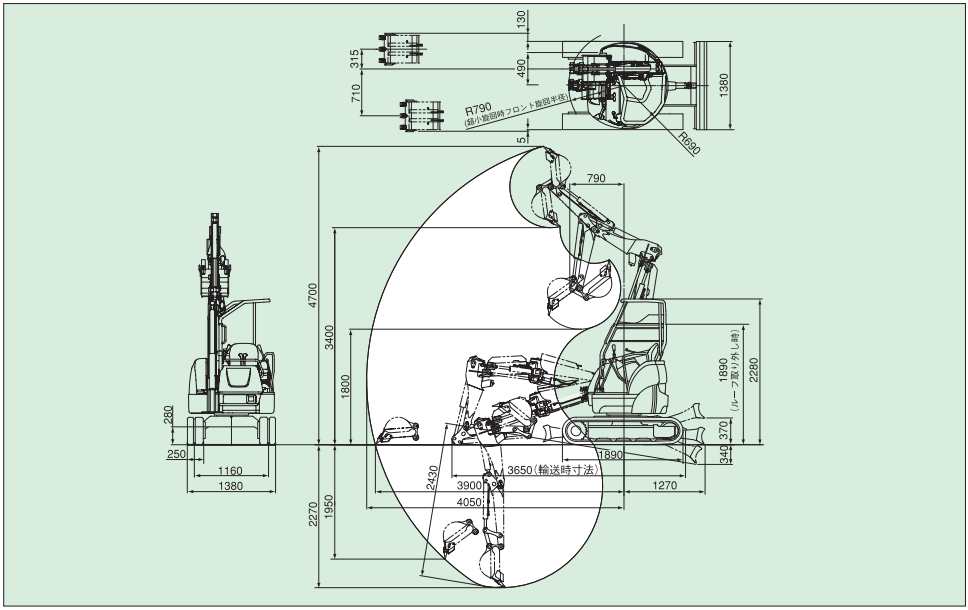

■要目

商品名称	●	B2Σ
形式	●	B2-5
●質量		
機械質量 ● kg	●	2000
機体質量 ● kg	●	1420
●エンジン		
形式 ● ー	●	立形水冷3気筒ディーゼル
名称 ● ー	●	3TNV76
出力／回転数 ● kW/min⁻¹ (PS/rpm)	●	14.3／2400 (19.5／2400)
●バケット		
新JIS表示容量（標準） ● m³	●	0.066
標準バケット幅 ● mm	●	490
●作業範囲		
最大掘削深さ ● mm	●	2270
最大垂直掘削深さ ● mm	●	1950
最大掘削高さ ● mm	●	4700
最大ダンプ高さ ● mm	●	3400
床面最大掘削半径 ● mm	●	3900
フロント最小旋回半径 ● mm	●	790
ブームオフセット幅 ● mm	●	左710／右315

商品名称	●	B2Σ
形式	●	B2-5
●性能		
最大掘削力 ● kN (Kgf)	●	18.6 (1900)
走行速度 ● km／h	●	2.2／4.4
旋回速度 ● min⁻¹ (rpm)	●	9.5
接地圧〈標準シュー〉 ● kPa (kg/cm²)	●	25.1 (0.26)
●油圧装置		
油圧ポンプ流量 ● ℓ／min	●	21.6×2（可変）・20.4×1（ギヤ）
セット圧力（メインリリーフ） ● MPa (kg/cm²)	●	20.6 (210) ×2・16.7 (170)
●足まわり		
シュー形式 ● ー	●	ゴムクローラ〔鉄クローラ〕
シュー幅（標準） ● mm	●	250
最低地上高 ● mm	●	280
●ブレード		
幅×高さ ● mm	●	1380×285
揚程 ● mm	●	370×340
●燃料タンク		
容量 ● ℓ	●	28.5
●輸送時寸法		
全長×全幅×全高 ● mm	●	3650×1380×2280

■オプション
- ●油圧PTO／アームエンド配管
- ●マルチ操作パターン／ロータリーマルチバルブ
- ●A・B操作パターン／2ウェイバルブ
- ●エンジン制御／ワンタッチデセル

- ●単位は国際単位系によるSI単位表示。（ ）内は従来の単位表示を併記したものです。
- ●商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。
- ●掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。運転席から離れる場合はバケットを必ず接地してください。
- ●機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係る特別教育」の受講が必要です。尚、オプション装着等で機体質量が3トンを越える場合があります。その場合は「車両系建設機械運転技能講習修了証」が必要ですので最寄の営業所へお問合せ下さい。
- ●機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。
- ●車輌系建設機械に解体用作業機（ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機）等、アタッチメントを取り付ける場合は、労働安全衛生法及び関係法令の規制対象となります。詳しくは最寄の営業所へお問合せください。

ヤンマー建機株式会社

〒833-0055 福岡県筑後市大字熊野1717-1
〔ヤンマー建機お問合せ窓口〕 TEL：0570-064360

- ●北海道営業部 （〒004-0004）札幌市厚別区厚別東4条4丁目8-1 TEL（011）807-3900
- ●東北営業部 （〒983-0025）宮城県仙台市宮城野区福田町南1-1-10 TEL（022）259-7201
- ●関東営業部 （〒362-0025）埼玉県上尾市上尾下998-1 TEL（048）778-4875
- ●中部営業部 （〒497-0050）愛知県海部郡蟹江町学戸2丁目33番地 TEL（0567）95-5355
- ●西部営業部 （〒577-0066）大阪府東大阪市高井田本通1-7-30 TEL（06）6783-1121
- ●九州営業部 （〒812-0857）福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 TEL（092）441-0928
- ●ヤンマー沖縄株式会社 （〒901-2223）沖縄県宜野湾市大山7-11-12 TEL（098）898-3111

http://www.yanmar.co.jp

VEGETABLE OIL INK この印刷物は植物油インキを使用しています。

⚠ 安全に関するご注意
- ● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ● 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- ● 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- ● 保証書は、ご購入の取扱い店で、必ずお受け取りください。

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

2014年9月作成③ 031DO-J00500 1205Ⓝ