

(株)マキタ

充電式ブロワ

型式:MUB001GZ



ウェットガード ※4



防水保護等級 ※5



※バッテリー・充電器別
「パワースーツキット」とセットで使用して下さい。

■軽量・コンパクト&ハイパワー

■28mLエンジン式と同等のパワー

■作業シーンで選べる2つのモード

最大風量
16m³/min
(ブーストモード)

最大風速(ノズル付)
64m/s
(ブーストモード)

作業シーンで選べる2つのモード

ブーストモード

トリガをさらに引くと「クリック感」と共に一気に最大風力へ

最大風力
MUB001G
17N
MUB001C
20N



無段変速モード


無段変速+クルーズコントロールレバーでエンジンブロワと同等の操作感

風力調整幅
MUB001G
0~12N
MUB001C
0~15N

任意の風量で固定
連続作業時に便利



トリガ操作も可能

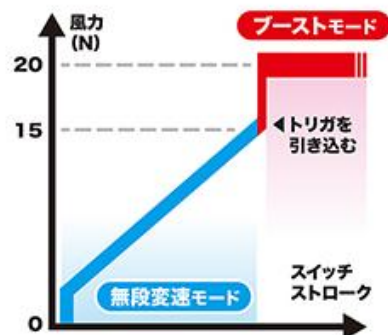

■用途

- ・濡れた落ち葉の吹き飛ばし
- ・芝生に絡まった落ち葉の吹き飛ばし
- ・農機の清掃に
- ・果樹などの露飛ばし など

■主要機能

充電式ブロワ MUB001GZ

最大風量(m ³ /min)	16 (ブーストモード)
[m ³ /分]	13.5 (クルーズコントロール最大時)
最大風速(ノズル付)	64 (ブーストモード)
(m/s)	53 (クルーズコントロール最大時)
平均風速(ノズル付)	53.5 (ブーストモード)
(m/s)	44 (クルーズコントロール最大時)
電源	直流36 [満充電時のバッテリー電圧]
(V)	(40Vmax)
本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	850・900・950×167×297 (ノズル調整 3段階)
質量(kg) (ノズル、バッテリー含む)	3.1
1充電あたりの作業量 (目安)	約1時間~7分 (クルーズコントロール最小~最大)

(株)マキタ

パワースーツ

型式: XGT6

バッテリー2台 ・ 2口タイプ充電器1台



■主要機能

パワースーツ XGT6(3点セット)

■充電器 1台

【2口タイプ・急速充電器】

型式: DC40RB

■バッテリー 2台 Li-ion5.0Ah

型式: BL4050F

バッテリー実用充電: 約38分

バッテリーフル充電: 約50分