

環境保全型水処理システム

NETIS 登録 SK-18008-A



**Think
Globally
Act
Locally**



日本水道協会基準以上の濾材を採用!!


機 種	最大処理量	最大消費電力	吊上げ重量
TGAL-20	10~20m ³ /h	約20kW	約1220kg(配管ユット) 約1850kg(ろ過タンク)
TGAL-04	1~4m ³ /h	約10kW	約1700kg

用途

- ◆ 飲用水・生活水生成
- ◆ 重金属汚染水の処理
- ◆ 絶滅危惧種など、放流先に希少生物が生息する工事現場
- ◆ 無薬注処理
- ◆ 赤水対策
- ◆ 工場排水の再利用



【飲用水】代替え水源の選定例

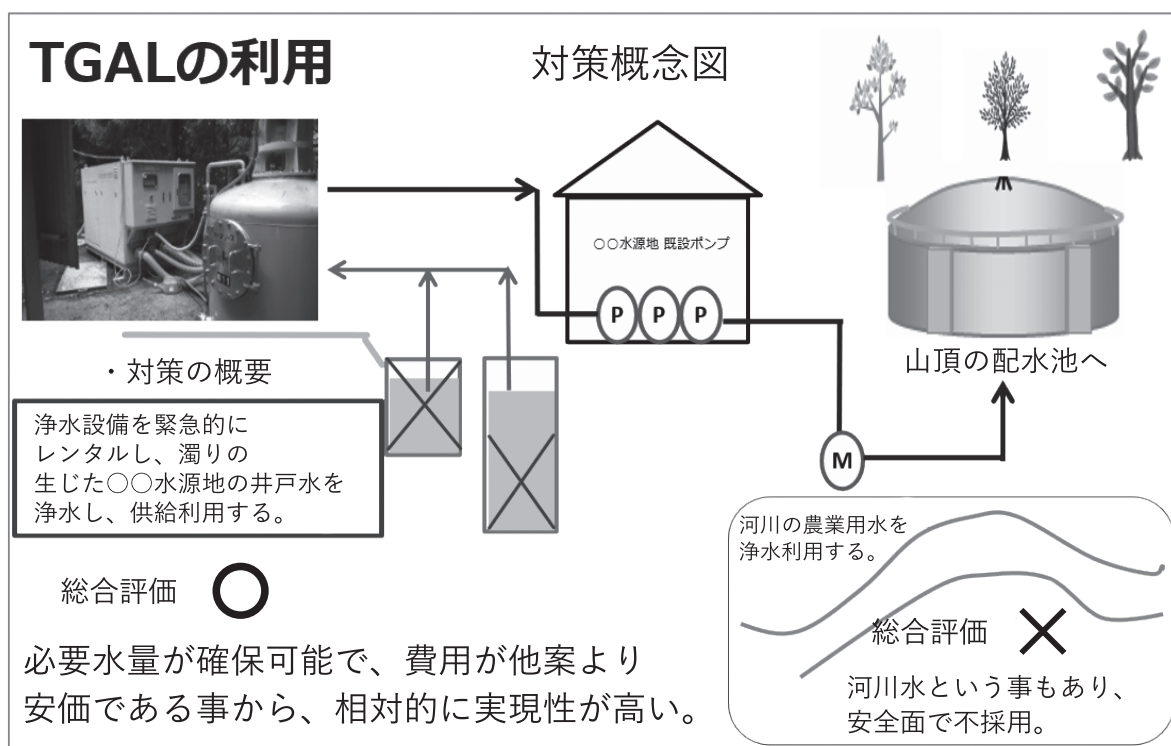

発電機

ポンプ

電動工具

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ショベル

アタッチメント

車両

転圧機

クレーン

運搬
整地機

高所作業台

農業・林業

鉄板・マット

洗浄機
タンク

照明機械

コンクリート
機械

切断機

集塵・送風機

ハウス
トイレ

その他