

高所作業台8Mクラス

自走式 タイヤ 垂直昇降型

SV08E1NL / (株)アイチコーポレーション

商品コード：12434

ビル・大型施設

倉庫・工場

設備工事・作業


上部・下部操作装置

- ・バッテリー残量インジケータや異常表示灯を標準装備
- ・車両状態が容易に確認可能



上部

下部

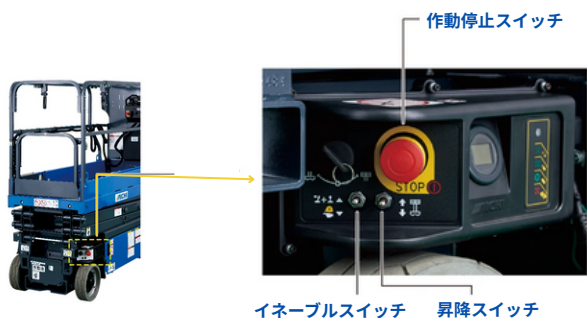

作業床の揺れ軽減

- ①左右シザースリンクの間隔を広くすることで、安定性が向上
- ②太いリンクパイプの採用により、安定性が向上
- ③左右のシザースリンクをつなぐ角クロスメンバーの採用により作業床の揺れを軽減



【主な仕様】

作業床最大積載荷重	230kg ※スライドデッキ拡張部は120kg
最大地上高	7.77m
最低地上高	1.22m
車両寸法	L2,300×W810×H2,220mm
作業床寸法 (通常時/スライドデッキ拡張時)	L2,200×W680×H1,010mm/ L3,100×W680×H1,010mm
車両重量	2,060kg
登坂能力	14°(25%勾配)
足回り	タイヤ
動力源	バッテリー
入力電圧	単相AC100V
必要資格	高所作業車運転 技能講習

